



PHOENIX *Xtra* BLANKETS



Journal

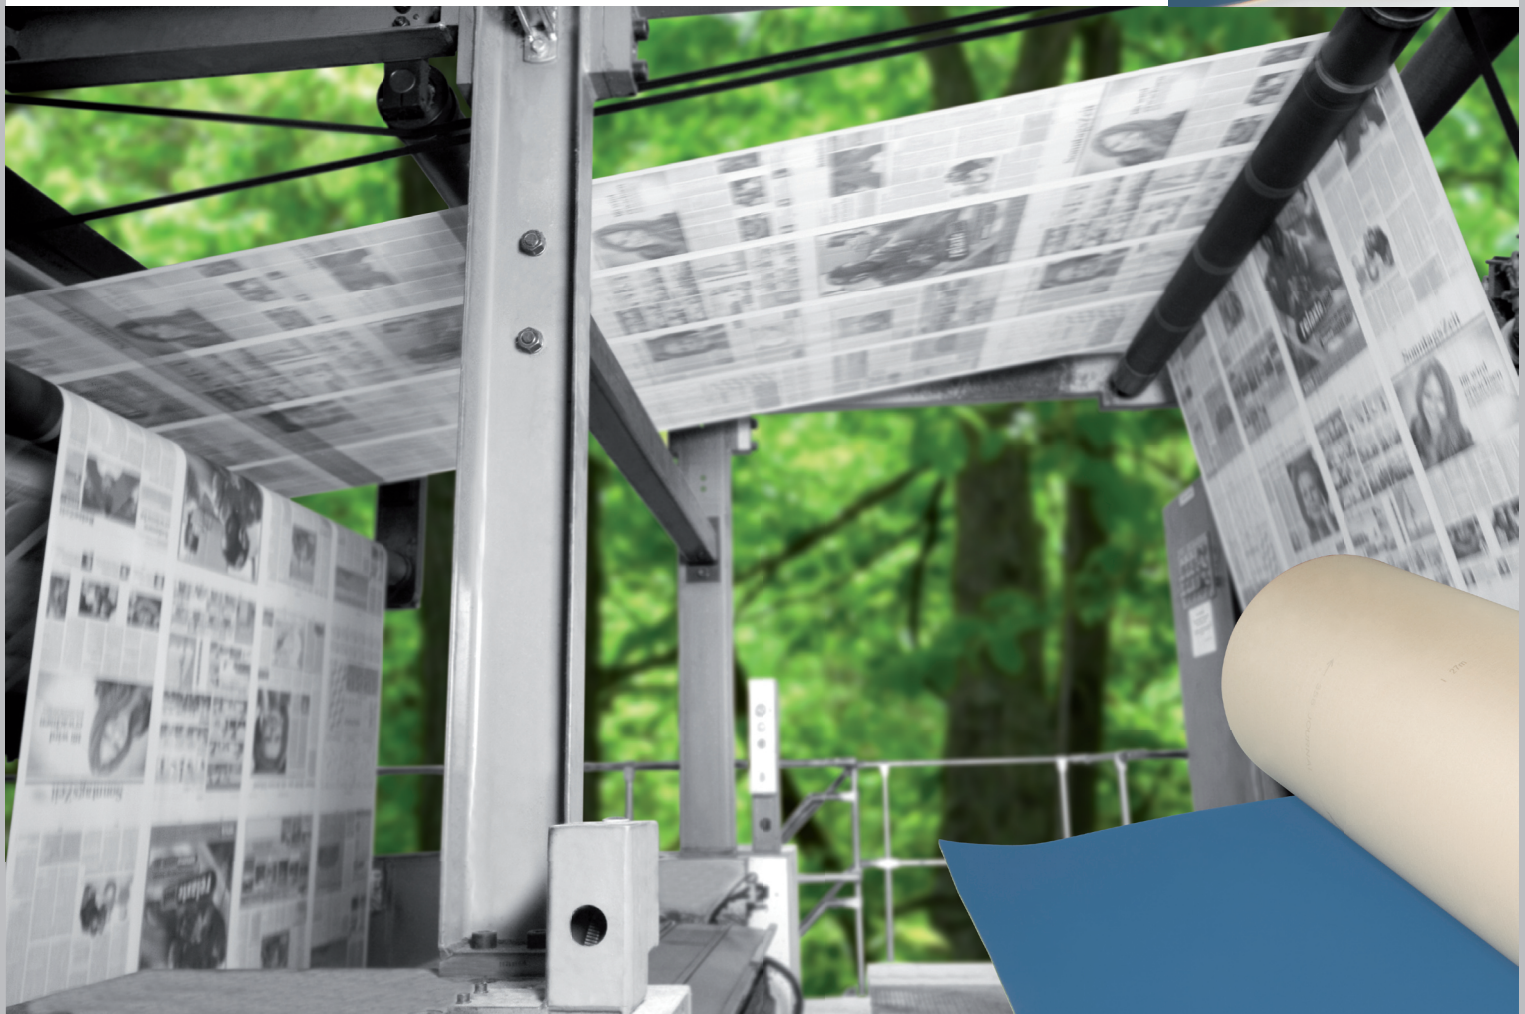

Our innovation for modern
newspaper printing /

Unsere Innovation für den modernen
Zeitungsdruck



Printing blankets / Drucktücher

Made in Germany













Journal

- ▶ **Optimized, slightly negative paper feeding characteristics /
Optimiertes, leicht negatives
Papierförderverhalten**
- ▶ **Ideal for shaftless driven presses /
Hervorragend geeignet für wellenlos
getriebene Zeitungsrotationen**
- ▶ **Reduced paper lint /
Reduzierter Papierstaub-Aufbau**

Specification / Spezifikation


Colour / Farbe	Journal blue / Journal Blau
Identification / Markierung	PHOENIX marking with article and batch number PHOENIX Markierung mit Artikel- und Chargennummer
Art. no. / Art.-Nr.	Art. 356

Applications / Einsatzgebiete

	highly recommended / sehr zu empfehlen	recommended / zu empfehlen
 Sheet-fed offset / Bogen-Offset		
 Packaging / Verpackung		
 Metal decoration / Blechdruck		
 Waterless printing / Wasserloser Druck		
 UV printing / UV-Druck		
 Hybrid: conv. + UV / Hybrid: conv. + UV		
 Waterbased varnishes / Wasserlacke		
 UV varnishes / UV-Lacke		
 Newspaper printing / Zeitungsdruck	•	
 Heatset printing / Akzidenzdruck		•
 Label printing / Etikettendruck		
 Business form / Endlosdruck		

Rough surface optimized for
newspaper printing /
Für Zeitungsdruck optimierte
rauhe Deckplatte

Special TEMP Control Layer®
technology for optimized paper
feeding characteristics /
Für optimale Papierfördereigen-
schaften ausgelegtes System mit
zwei kompressiblen Schichten
(TEMP Control Layer® Technologie)

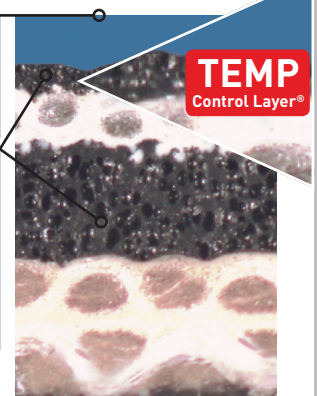

Technical data / Technische Daten

Thickness (Tol. ± 0.0008") / Dicke (Tol. ± 0,02 mm)	Art. 356: 1.96 mm / 0.077"
Elongation at / Dehnung bei 500 N / 50 mm	≤ 0.9 %
Compressibility at / Kompressibilität bei 1,350 kPa	approx. / ca. 11 %
Tensile strength / Reißkraft	≥ 3,500 N / 50 mm
Thickness reduction due to tensioning and setting / Dickenabnahme durch Anspannen und Setzen	≤ 2 %
Hardness total / Härte gesamt	approx. / ca. 82 Shore A
Surface rubber / Deckgummi	approx. / ca. 60 Shore A
Roughness R _Z / Rauigkeit R _Z	8.5 µm
Roughness R _A / Rauigkeit R _A	1.4 µm

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2012 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/discL_en
Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2012 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.contitech.de/discL_de